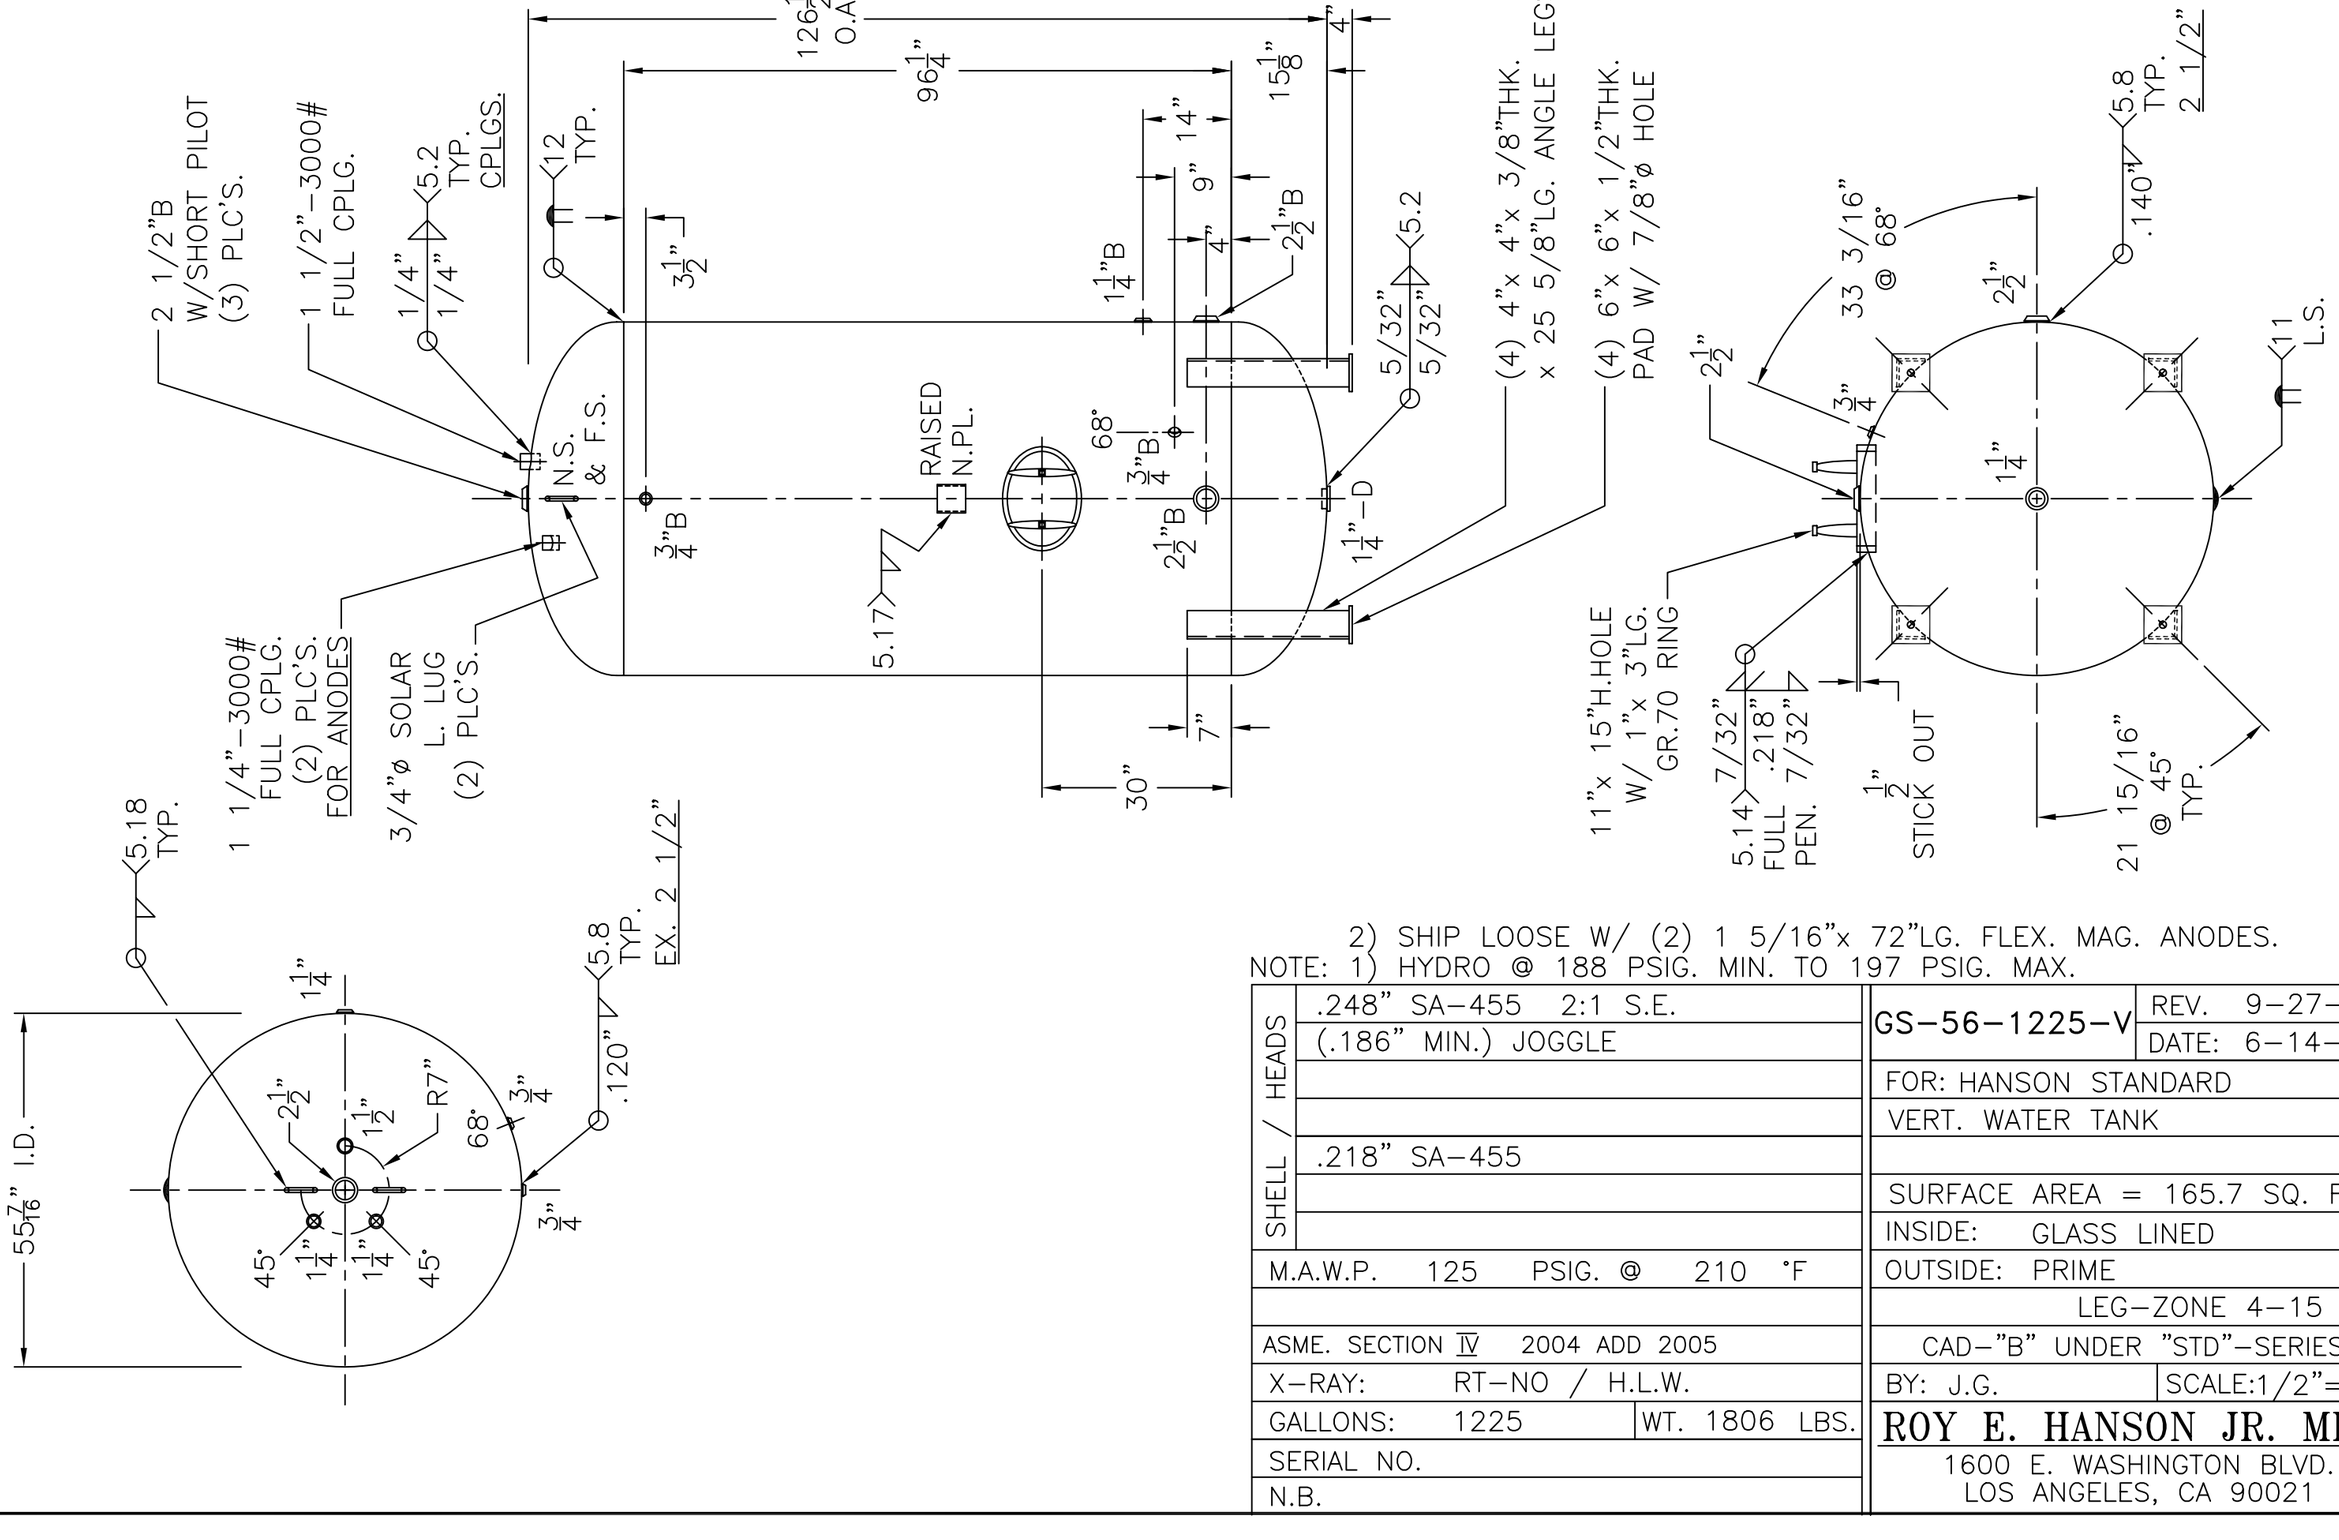

2) SHIP LOOSE W/ (2) 1 5/16"x 72"LG. FLEX. MAG. ANODES.

NOTE: 1) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	.248" SA–455 2:1 S.E.	GS–56–1225–V	REV. 9–27–06
	(.186" MIN.) JOGGLE		DATE: 6–14–90
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. WATER TANK	
	.218" SA–455		
		SURFACE AREA = 165.7 SQ. FT.	
		INSIDE: GLASS LINED	
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 210 °F		OUTSIDE: PRIME	
		LEG–ZONE 4–15 KM.	
ASME. SECTION Ⅳ 2004 ADD 2005		CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.		BY: J.G.	SCALE:1/2"=12"
GALLONS: 1225	WT. 1806 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021	
N.B.			